

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: M583

Stavba: Obec Pavlovce nad Uhom-zlepšenie prístupu k pitnej vode v časti obce Kukov

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

19.8.2019

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhovieľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Pozemné staveľstvo a.s. Slovenská 15A/11018, prešov 08001

Cena bez DPH

7 500,00

DPH základná
znižená


Základ dane
0,00
7 500,00

Výška dane
0,00
1 500,00

Cena s DPH

v EUR

9 000,00



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY


Kód: M583

Stavba: Obec Pavlovce nad Uhom-zlepšenie prístupu k pitnej vode v časti obce Kukov

Miesto: 19.08.2019

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Projektant:
Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov			
SO 01	SO 01 Výdajné miesto pitnej vody	7 500,00	9 000,00
SO 01.1	SO 01.1 VMV elektroinštalácia	4 500,00	5 400,00
SO 02	SO 02 Odberné el. zariadenie	2 000,00	2 400,00
		1 000,00	1 200,00

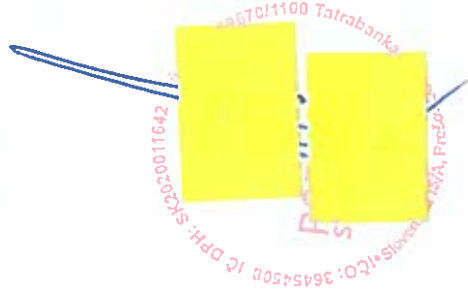

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obec Pavlovce nad Uhom-Zlepšenie prístupu k pitnej vode v časti obce Kukov
Objekt:

SO 01 - SO 01 Výdajné miesto pitnej vody

JKSO: KS: 19.08.2019
Miesto: Dátum:
Objednávateľ: IČO:
IČ DPH:
Zhotoviteľ: Pozemné stavitelstvo a.s. Slovenská 15A/11018, prešov 08001
IČO:
IČ DPH:
Projektant: IČO:
IČ DPH:
Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:
Poznámka: IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

4 500,00

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
4 500,00


Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
900,00

Cena s DPH

v EUR

5 400,00

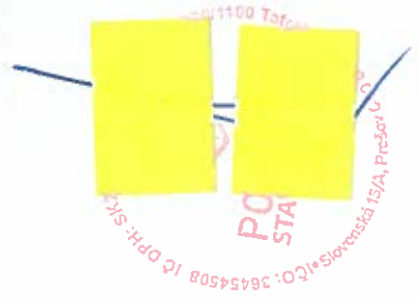

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obec Pavlovce nad Uhrom-zlepšenie prístupu k pitnej vode v časti obce Kukov

Objekt:

SO 01 - SO 01 Výdajné miesto pitnej vody

Miesto:

Dátum: 19.08.2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

01 - Zemné práce

4 500,00

0,67

01080201 - Povrchové úpravy terénu úprava pláne bez zhutnenia v zárezoch

0,67

01 - Zemné práce

8,27

01080502 - Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávniku ručne

8,27

HSV - Práce a dodávky HSV

1 595,30

1 - Zemné práce

336,50

2 - Zakladanie

93,06

4 - Vodovodné konštrukcie

29,41

5 - Komunikácie

110,60

8 - Rúrové vedenie

558,79

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

192,44

99 - Presun hmôt HSV

274,51

PSV - Práce a dodávky PSV

1 045,72

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

61,81

725 - Zdravotechnika - zariad. predmety

144,03

766 - Konštrukcie stolárske

249,05

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

555,61

783 - Dokončovacie práce - nátery

35,23

M - Práce a dodávky M

1 850,04

ROZPOČET

Stavba:

Obec Pavlovce nad Uhom-zlepšenie prístupu k pitnej vode v časti obce Kukov

Objekt:

SO 01 - SO 01 Výdajné miesto pitnej vody

Miesto:

Dátum: 19.08.2019

Objednávaateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							
D	01		Zemné práce				0,667
D	01080201		Povrchové úpravy terénu úprava pláne bez zhutnenia v zárezoch				0,667
0	K	01080201010010	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	6,600	0,101	0,667
D	01		Zemné práce				8,267
D	01080502		Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávniku ručne				8,267
0	K	01080502020610	Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek,	m2	6,600	0,273	1,802
0	M	005720001300	Osiavé tráv - trávové semeno	kg	1,980	3,265	6,465
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 595,304
D	1		Zemné práce				336,497
0	K	113107141	Odstáranie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,0980001	m2	3,575	1,321	4,723
0	K	113307112	Odstáranie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,240001	m2	3,575	1,721	6,153
0	K	113307121	Odstáranie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,130001	m2	3,575	2,799	10,006
0	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	0,592	12,949	7,866
0	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	23,160	7,929	183,636
0	K	132201209	Pripriatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapož. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	23,160	0,439	10,167
0	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	18,296	0,734	13,429
0	K	171101131	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornin striedavo ukladaných	m3	5,625	0,913	5,136
0	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtíet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	15,004	1,509	22,641
0	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	4,092	10,846	44,382
0	M	583310003100	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm, STN EN 13242 + A1	t	6,547	4,362	28,558
D	2		Zakladanie				93,057
0	K	271571111	Vankuše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,419	16,460	6,897

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0 K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	0,264	44,729	11,808
0 K	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	5,280	6,325	33,396
0 K	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	5,280	2,016	10,644
0 K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,010	609,590	6,096
0 K	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	0,548	44,190	24,216
D 4		Vodorovné konštrukcie				29,408
0 K	451315114	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 12/15 hr. do 100 mm	m2	0,176	5,054	0,890
0 K	451541111	Lôžko vsakovania zo šírkojvny 0-63 mm	m3	0,236	17,938	4,233
0 K	451571111	Lôžko pod dlažby zo šírkojvny hr. vrstvy do 100 mm	m2	0,275	1,998	0,549
0 K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,400	19,573	7,829
0 K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,265	43,210	11,451
0 K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	0,707	6,302	4,456
D 5		Komunikácie				110,601
0 K	564651111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	3,575	2,382	8,516
0 K	564831111	Podklad zo šírkojvny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	3,575	1,598	5,713
0 K	564861111	Podklad zo šírkojvny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	3,575	2,933	10,485
0 K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cesiného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	3,575	0,213	0,761
0 K	576141311	Koberec asfaltový modifikovaný l.tr. masixový SMA 11 O strednozrný, po zhutnení hr. 50 mm š. do 3 m	m2	3,575	5,616	20,077
0 K	591111111	Kladenie dlažby z kociek veľkých do lôžka z kameniva ťaženého	m2	5,500	3,587	19,729
0 M	5924562000	Dlaždica betónová HBB 50/50/6cm	m2	5,500	8,240	45,320
D 8		Rúrové vedenie				558,794
0 K	871171056	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvého PE 100 SDR17/PN10 zväraných nalupo D 32x2,0 mm	m	13,600	0,189	2,570
0 M	286130030700	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 32x2x100 m	m	13,600	0,418	5,685
0 K	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 160	m	2,000	0,330	0,660
0 M	286120001200	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x4,0, dl. 1 m, SM4, PIPELIFE	ks	2,000	3,710	7,420
0 K	891173111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventíl hlavný pre prípojky DN 32	ks	2,000	3,016	6,032
0 M	422210017900	Posúvač pre domové prípojky 5/4", z liatiny, PN 16 na vodu, HAWLE	ks	2,000	43,581	87,162
0 K	891185321	Montáž spätnej klapky do DN 40	ks	1,000	4,268	4,268
0 M	422820012500	Spätná klapka závitová 5/4"	ks	1,000	41,261	41,261
0 K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	13,600	1,386	18,986
0 K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	13,600	0,304	4,134
0 K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	2,000	84,125	168,250
0 K	893810133	Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,2 m, svetlej hĺbky do 1,8 m	ks	1,000	15,183	15,183
0 M	286610029700pc	Vodomerná šachta PP DN 1250, sv. výška 1500 mm, vstupný komín d600 s PP pokloпом	ks	1,000	114,448	114,448
0 K	894401111	Osadenie betónového diela pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	1,000	10,445	10,445

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	M	592240001900	Skrúž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/09 pre kanalizačný šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x1000x90 mm	ks	1,000	37,218	37,218
0	K	894403011	Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu	ks	1,000	5,077	5,077
0	M	592250003400	Betónová studňová zákrytová doska TBH 20-100, DN 1000, hr. steny 80 mm	ks	1,000	10,007	10,007
0	K	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	1,000	6,836	6,836
0	M	552410000300	Poklop ventilový pre vodu, plyn	ks	1,000	6,144	6,144
0	K	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	12,000	0,584	7,008
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				192,439
0	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	7,150	1,621	11,590
0	K	919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	1,000	22,259	22,259
0	K	953947951	Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy do 0,06 m2	ks	4,000	0,703	2,812
0	M	4297201180	Ventilačná mriežka FASAIR kovová, hranatá so siečkou 150x150x10 mm (biela)	ks	4,000	1,984	7,936
0	K	959941131	Chemická kotva s koleovým svornikom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M16/20/165 mm	ks	8,000	2,796	22,368
0	M	5487901736	Svorník pre chemickú kotvu - MKT M16/20/165 mm	ks	8,000	0,694	5,552
0	K	979082213	Vodorovná doprava sutiňy so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,673	0,705	1,179
0	K	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začiaty 1 km nad 1 km	t	1,673	0,148	0,248
0	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiňy	t	1,673	1,955	3,271
0	K	979089212	Poplatok za skládovanie - bižumenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	1,673	68,669	114,883
0	K	979093111	Uloženie sutiňy na skládku s hrubým urovnaním bez zhuŕnenia	t	1,673	0,204	0,341
D	99		Presun hmôt HSV				274,508
0	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	20,446	13,426	274,508
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 045,723
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				61,808
0	K	722172945p	Montáž spojky D 32	ks	7,000	2,220	15,540
0	M	286220042700	Spojka DN32 mm	ks	7,000	3,655	25,585
0	K	722263416	Montáž vodomeru závit. jednovrtkového suchobežného G 3/4 (2 m3.h-1)	ks	1,000	5,671	5,671
0	M	388240002100	Vodomer viacvrtkový VM 3-5 3/4	ks	1,000	15,012	15,012
D	725		Zdravotechnika - zariad. predmety				144,028
0	K	725333352p	Montáž výlevky plastovej závesnej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	6,690	6,690
0	M	552pc1	Nerezová výlevka podlahova OV 03	ks	1,000	137,338	137,338
D	766		Konštrukcie stolárske				249,050
0	K	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	5,740	3,511	20,153
0	M	55340979001p	Dvere plastové 90x197 P otočné jednostranné s dozickým zámkom	ks	1,000	228,897	228,897

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 767							
Konštrukcie doplnkové kovové							
0	K	767111120	Montáž stien a priečok pre zasklenie z oceľových profilov s hmotnosťou jednotlivých stien nad 50 do 100 kg	m2	1,000	6,660	555,611
0	K	767137531p	Montáž dopĺňajúcich častí obloženia plechom vytvorenie rohu alebo ostenia	m	26,000	1,007	6,660
0	M	5538310000	Profil rohový	m	26,000	1,602	26,182
0	K	767340115	Montáž oceľového prístrešku do plochy 20 m2	m2	3,000	28,891	41,652
0	K	767397101	Montáž strešných sendvičových panelov s viditeľným spojom na OK, hrúbky do 80 mm	m2	3,000	4,205	86,673
0	M	5535865620	Sendvičový PUR panel strešný PU-R oceľový plášť s.1000mm: hr.panela 40mm	m2	3,000	8,518	12,615
0	M	55358903801p	Presvetľovací panel 0.60 m x 0.30 m + doplnkový materiál	ks	1,000	45,779	25,554
0	K	767411111	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so skrytým zámkom na OK, hrúbky do 100 mm	m2	16,000	6,751	45,779
0	M	5535865500	Sendvičový PUR panel stenový štandardný BTH-PU-W-ST oceľový plášť s.1100mm: hr.panela 40mm	m2	16,000	8,521	108,016
0	K	767916610	Osadenie sĺpika oceľového s anilkoróznou úpravou s polyesterovým povlakom na platinu, výšky do 0,72 m	ks	8,000	5,494	136,336
0	M	4249519400	Plafnička oceľová 100x100x10mm	ks	8,000	2,774	43,952
0	K	767916610	Plafnička oceľová 100x100x10mm	ks	8,000	2,774	22,192
D 783							
Dokončovacie práce - nátery							
0	K	783833020	Nátery povrchov betónových a asfaltových dvojnásobné s vysokou mechanickou odolnosťou	m2	3,000	5,906	35,226
0	M	2453326410	Sikagard ElastColor 675 W RAL 7032 (15), ochranný náter	kg	3,000	5,836	17,718
D M							
Práce a dodávky M							
D 23-M							
Montáže potrubia							
0	K	230203003	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 32	ks	1,000	1,935	1,935
0	M	286530177500	Presuvná objímka, elektrovarovka UB PE 100 SDR 11 D 32 mm, FRIALEN	ks	1,000	1,643	1,643
0	K	230203329	Montáž DAV(Kit) prípoj ventilu s navíť. armatúr s predl. odb.PE100 SDR11 110/32mm	ks	1,000	4,646	4,646
0	M	286530165300	Prípojkový ventil s predĺženou odbočkou, elektrovarovka DAV (Kit) PE 100 SDR 11 D 110/32 mm, FRIALEN	ks	1,000	68,188	68,188
0	K	230203442	Montáž KH-ZS teleskopická zemná súprava pre KHP, AKHP, d32-50-H:1,0-1,6m	ks	1,000	1,558	1,558
0	M	422710000200	Teleskopická zemná súprava pre FRIALOC FBS tyč z pozinkovanej ocele, výška 0,9-1,3 m.	ks	1,000	65,310	65,310
0	K	230203592	Montáž USTN prechodka PE/ocel s vonk. závitom PE100 SDR11 D32/1"	ks	1,000	1,142	1,142
0	M	286220027200	Prechodka USTN PE/ocel s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 32/1"	ks	1,000	16,758	16,758
D 43-M							
Montáž oceľových konštrukcií							
0	K	430471301p	L'OK-uzav.obj.zatep., prieč. rámy z tenkost., prof. pre panely	kg	160,940	4,577	1 688,859
0	M	1458734500	Profil oceľový 70x35x2,5 mm 2x fahany tenkostenný uzavretý obdĺžnikový	t	0,041	521,131	736,622
0	M	14574395001p	Profil oceľový 70x70x3 mm zváraný tenkostenný uzavretý štvorcový	t	0,996	503,567	21,366
0	K	430865100	Výroba segmentov pre fahké, jednoduché, krátké oceľové konštrukcie a prvky, celkovej hmotnosti nad 300 do 1000 kg	kg	1 037,000	0,414	501,553
							429,318

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obec Pavlovce nad Úhom-zlepšenie prístupu k pitnej vode v časti obce Kukov

Objekt:

SO 01.1 - SO 01.1 VMV elektroinštalácia

JKSO:

KS: 19.08.2019

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Pozemné stavitelstvo a.s. Slovenská 15A/11018, prešov 08001

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 000,00

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
2 000,00


Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
400,00

Cena s DPH

v EUR

2 400,00

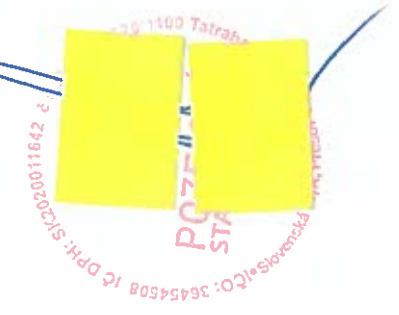

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obec Pavlovce nad Úhom-zlepšenie prístupu k pitnej vode v časti obce Kútkov

Objekt: SO 01.1 - SO 01.1 VMV elektroinštalácia

Miesto: Dátum: 19.08.2019

Objednávaateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 000,00

210 - Montáž

446,54

D1 - Materiál

1 458,93

460 - Zemné práce

94,53

ROZPOČET

Stavba:

Obec Pavlovce nad Uhom-zlepšenie prístupu k plinovej vode v časti obce Kukov

Objekt:

SO 01.1 - SO 01.1 VMV elektroinštalácia

Miesto:

Dátum: 19.08.2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							
D	210	Montáž					2 000,002
0	K	10044	Rúrka "FXP25".pevne uloží	m	12,000	1,214	14,568
0	K	100323	Krabica "KR125"	ks	1,000	1,500	1,500
0	K	100351	Krabica "645-11"	ks	1,000	1,300	1,300
0	K	810041	Kabel CYKY-0 2x1,5mm2, pev. Ulož.	m	2,000	0,400	0,800
0	K	810045	Kabel CYKY-J 3x1,5mm2, pev. Ulož.	m	6,000	0,450	2,700
0	K	810046	Kabel CYKY-J 3x2,5mm2, pev. Ulož.	m	6,000	0,480	2,880
0	K	950201	Pripílatok na zatahovanie kábelov do tvár. Trás, váha kábelu do 0,75 kg	m	12,000	0,100	1,200
0	K	100001	Ukončenie vodičov do 2,5mm2	ks	12,000	0,500	6,000
0	K	110001	Spínač - č. 1, 10A, 230V, nástenný	ks	1,000	4,000	4,000
0	K	111021	Zásuvka 16A, 230V, nástenná, IP44	ks	2,000	5,000	10,000
0	K	190003	Montáž rozvádzača "R1"	ks	1,000	150,000	150,000
0	K	190121	Montáž "HUP"	ks	1,000	30,000	30,000
0	K	190121.1	Montáž el. panelu "EH"	ks	1,000	20,000	20,000
0	K	201034	Montáž svietidla, typ "D"	ks	1,000	10,000	10,000
0	K	220022	Drôt FeZn priemer 10mm, v zemi	m	10,000	2,140	21,400
0	K	220302	Svorka "SZ"	ks	1,000	2,200	2,200
0	K	220302.1	Svorka "SK"	ks	2,000	2,000	4,000
0	K	220302.2	Svorka "SJ01"	ks	2,000	2,000	4,000
0	K	220361	Zemniaca tyč ZT, l=2m	ks	2,000	5,967	11,934
0	K	220452	Vodič CYA 25 mm2 - ZŽ	m	5,000	0,400	2,000
0	K	220452.1	Vodič CYA 16 mm2 - ZŽ	m	2,000	0,400	0,800
0	K	p.c.	Odborná prehliadka a skúška el. zariadenia	kod	10,000	12,000	120,000
0	K	Pol1	PPV	%	6,000	4,210	25,260

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D D1 Materiál							1 458,930
0	M	p.c.	Rúrka "FXP25",pevne ulož	m	12,000	0,520	6,240
0	M	p.c.1	Krabica "KR125"	ks	1,000	2,970	2,970
0	M	p.c.2	Krabica "645-11"	ks	1,000	1,850	1,850
0	M	p.c.3	Kabel CYKY-0 2x1,5mm2, pev. Ulož.	m	2,000	0,600	1,200
0	M	p.c.4	Kabel CYKY-J 3x1,5mm2, pev. Ulož.	m	6,000	0,700	4,200
0	M	p.c.5	Kabel CYKY-J 3x2,5mm2, pev. Ulož.	m	6,000	0,750	4,500
0	M	p.c.6	Spínač - č. 1, 10A, 230V, nástenný	ks	1,000	5,000	5,000
0	M	p.c.7	Zásuvka 16A, 230V, nástenná, IP44	ks	2,000	6,000	12,000
0	M	p.c.8	Rozvádzač "R1"	ks	1,000	650,000	650,000
0	M	p.c.9	Elektrický pramotopný panel s termostatom 500W/230V	ks	1,000	200,000	200,000
0	M	p.c.10	Skriňa "SCAME" (IP44)	ks	1,000	90,340	90,340
0	M	p.c.11	Svorkovnica "0B0"	ks	1,000	2,000	2,000
0	M	p.c.12	Montáž rozvádzača "R1"	ks	1,000	150,000	150,000
0	M	p.c.13	Montáž "HUP"	ks	1,000	30,000	30,000
0	M	p.c.14	Montáž el. panelu "EH"	ks	1,000	20,000	20,000
0	M	p.c.15	Montáž svetidla, typ "D"	ks	1,000	10,000	10,000
0	M	p.c.16	Drôt FeZn priemer 10mm, v zemi	m	10,000	2,000	20,000
0	M	p.c.17	Svorka "SZ"	ks	1,000	0,900	0,900
0	M	p.c.18	Svorka "SK"	ks	2,000	1,100	2,200
0	M	p.c.19	Svorka "SJ01"	ks	2,000	1,500	3,000
0	M	p.c.20	Zemniaca tyč ZT, l=2m	ks	2,000	13,000	26,000
0	M	p.c.21	Vodič CYA 25 mm2 - ZŽ	m	5,000	2,130	10,650
0	M	p.c.22	Vodič CYA 16 mm2 - ZŽ	m	2,000	1,540	3,080
0	M	p.c.23	Svietidlo stropné typ "A" - žiarivkové LED trubica 590 mm, 230V, 50Hz, IP65	ks	1,000	100,000	100,000
0	M	Pol2	PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	3,000	12,850	38,550
0	M	Pol3	STRATNÉ	%	5,000	12,850	64,250
D 460 Zemné práce							94,530
0	K	200153	Výkop ryhy do šírky 350x700 mm v hom.3	m	10,000	4,666	46,660
0	K	560153	Zához ryhy do šírky 350x700 mm v hom.3	m	10,000	1,787	17,870
0	K	p.c.1	Zarazenie tyčového zemniča do zeme	ks	2,000	15,000	30,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obec Pavlovce nad Uhom-zlepšenie prístupu k pitnej vode v časti obce Kukov

Objekt:

SO 02 - SO 02 Odberné el. zariadenie

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum:

19.08.2019

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Pozemné staviteľstvo a.s. Slovenská 15A/11018, prešov 08001

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 000,00

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

1 000,00

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane


0,00

200,00

Cena s DPH

v EUR

1 200,00

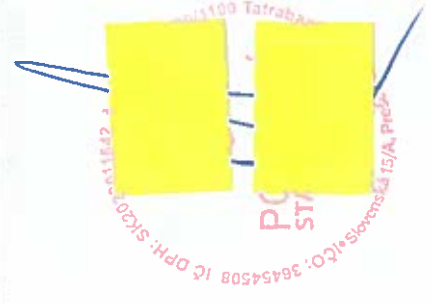

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obec Pavlovce nad Uhom-zlepšenie prístupu k pitnej vode v časti obce Kukov
Objekt: SO 02 - SO 02 Odborné el. zariadenie

Miesto: 19.08.2019
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	1 000,00
210 - Montáž	420,14
D1 - Materiál	526,24
460 - Zemné práce	53,62

ROZPOČET

Stavba:

Obec Pavlovce nad Uhrom-zlepšenie prístupu k pitnej vode v časti obce Kukov

Objekt:

SO 02 - SO 02 Odborné el. zariadenie

Miesto:

Dátum: 19.08.2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							
D	210	Montáž					1 000,002
0	K	901045	Kabel AYKY-J 4x16mm ² , pev. Ulož.	m	15,000	1,300	19,500
0	K	100134	Rúrka "KSX-PE50", pevne uložená	m	3,000	1,250	3,750
0	K	950201	Príplatok na zaťahovanie kábelov do tvár. Trás, váha kábelu do 0,75 kg	m	3,000	0,100	0,300
0	K	100003	Ukončenie vodičov do 16mm ²	ks	16,000	2,300	36,800
0	K	100252	Ukončenie celoplastových kábelov do 4x25mm ² , zmršť. Zátkou	ks	4,000	6,667	26,668
0	K	120102	Poisťka nožová PN000 -20A,g6	ks	1,000	3,200	3,200
0	K	950001	Očistenie kábelov do 300 mm ²	ks	2,000	1,436	2,872
0	K	950101	Označovaci štítky	ks	4,000	0,100	0,400
0	K	190002	Montáž rozvádzača "RE"	ks	1,000	150,000	150,000
0	K	220022	Drôt FeZn priemer 10mm, v zemi	m	10,000	2,140	21,400
0	K	220301	Svorinka "SR03"	ks	1,000	2,200	2,200
0	K	p.c.	Odborná prehliadka a skúška el. zariadenia	kod	10,000	12,000	120,000
0	K	p.c.1	Komplexné vyskúšanie	kod	2,000	15,000	30,000
0	K	Pol1	PPV	%	1,000	3,050	3,050
							420,140

D	D1	Material					526,242
0	M	p.c.	Chránička "KSX-PE50"	m	3,000	3,500	10,500
0	M	p.c.1	Fólia PVC š. 33 cm	ks	5,000	0,200	1,000
0	M	p.c.2	Kabel AYKY-J 4x16mm ² , pev. Ulož.	m	15,000	1,720	25,800
0	M	p.c.3	Drôt FeZn priemer 10mm, v zemi	kg	6,600	1,820	12,012
0	M	p.c.4	Poisťka nožová PN000 -20A g6	ks	1,000	2,100	2,100
0	M	p.c.5	Rozdeľovacia hlava "Raychem" 502K033/s, 4 žilová	ks	4,000	5,000	20,000
0	M	p.c.6	Svorinka "SR03"	ks	1,000	1,300	1,300
0	M	p.c.7	Elektromerový rozvádzač "RE 1.0 FKO325A P2", so zemným dielom a kotviacou rohožou	ks	1,000	375,850	375,850

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	M	p.c.8	Krycia doska "KAD250"	m	5,000	5,000	25,000
0	M	p.c.9	Označovaci štítek	ks	4,000	0,500	2,000
0	M	p.c.10	Piesok kopaný fr. 0-1	m3	0,180	90,000	16,200
0	M	Pol4	PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	3,000	4,310	12,930
0	M	Pol5	STRATNÉ	%	5,000	4,310	21,550
D 460 Zemné práce							53,620
0	K	010024	Vytýčenie kabelového vedenia NN	km	0,005	250,000	1,250
0	K	200153	Výkop ryhy do šírky 350x700 mm v horn.3	m	5,000	4,666	23,330
0	K	420371	Zriadenie pieskového lôžka hr. 10 cm, krycia doska "KAD 250" v smerekablu	m	5,000	1,837	9,185
0	K	490012	Výstražná fólia PVC š. 33 cm	m	5,000	0,461	2,305
0	K	560153	Zához ryhy do šírky 350x700 mm v horn.3	m	5,000	1,787	8,935
0	K	620013	Provizória úprava terénu po záhoze	m2	5,000	1,723	8,615